teilhol Tangara. Voiture, 5 4 versions Une voiture,



FICHE TECHNIQUE

Plateforme roulante 3 CV CITROEN. Moteur 602 cm³ (29 ch DIN) à 5 750 tr/mn, Moteur puz cm. 123 cn vIIV) a p 150 tr/mi, boite de vitesses à commande mécanique poite de vitesses à commande mecanique à quatre rapports avant, embrayage mono-à quatre rapports avant, embrayage monoaquatre rapports avant, emprayage mono-disque à sec, direction à crémaillère, freins alsque a sec, alrection a cremainere, treins avant à disque en sortie de boîte de vitesses avant a disque en sortie de poite de vitesses et freins arrière à tambour dans les roues, circuits budouits de constant de la et treins arriere à tampour dans les roues, circuits hydrauliques avant et arrière indécircuits nyaraunques avant et arriere inde-pendants, traction avant, quatre roues indépendants, traction avant, quarre roues mue-pendantes, amortisseurs hydrauliques, sus-pendantes, amortisseurs hydrauliques, suspendantes, amortisseurs nydrautiques, sus-pensions avant et arrière à ressorts hélicoiuaux nunzuniaux. Vitesse maxi 115 km/h. daux horizontaux.

Citadine et campagnarde : La TANGARA

Une carrosserie entièrement en matériaux composites fibre de verre, garantie complète contre la corrosion,

Eléments de carrosserie se réparant ou se remplaçant avec facilité,

- Couleur dans la masse,
- Hard top cabine se logeant sous le capot,
- Sans bâche AR

TVA 18,6 % récupérable Un moteur d'une grande fiabilité, réputation d'endurance justifiée, refroidissement par air qui élimine les problèmes de gel et de surchauffe, Une tenue de route et confort incomparables, dûs à sa suspension,

Options:


- Bâche AR avec arceaux amovibles,
- Capote AR se rabattant soit contre l'arceau de sécurité, soit à l'AR et rideaux démontables,
- Hard top AR polyester avec ou sans glaces latérales,
- Cloison cabine amovible,
- Sièges "luxe" dossier inclinable avec têtière,
- Couleur: 2 tons,
- 4 roues motrices (un vrai tout terrain léger, robuste, économique).




Tangara (STANDARD)

- Portes avec glace descendante,
- Pavillon cabine amovible,
- Sièges séparés,
- Hayon AR rabattable,

- Pare-brise bombé,
- Carrosserie teintée dans la masse (une seule couleur) (sans cloison cabine - sans bâche AR)

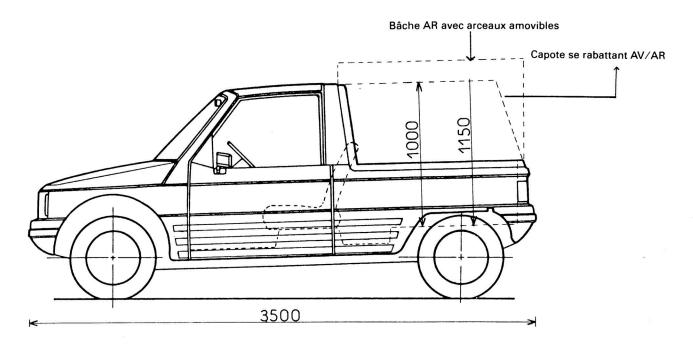

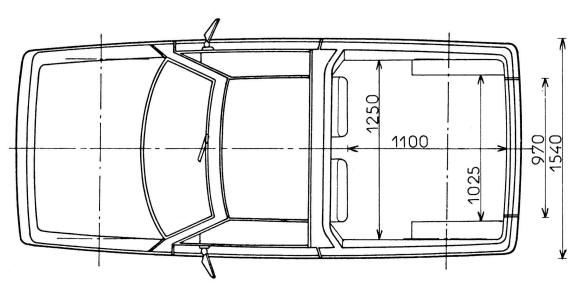

- Poids à vide : 590 kg

- Poids total autorisé en charge : 930 kg

- Poids total roulant autorisé: 1330 kg

Charge utile: 340 kg

Facsimilé © www.nobug.be/2CV